


NAZWA PRODUKTU

ALU-PAP 125

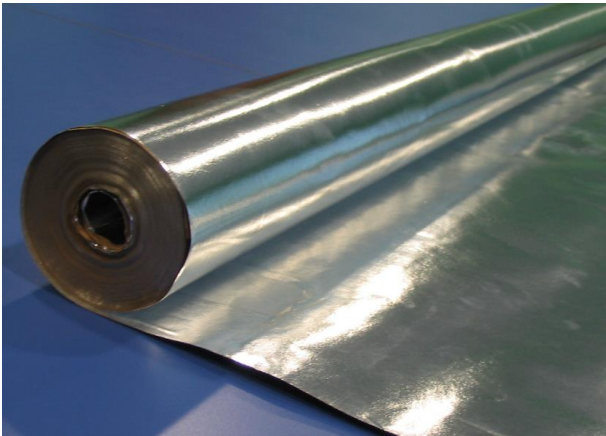

ZASTOSOWANIE

- ogranicznik wilgoci lub jako ekran ciepła w pomieszczeniach typu „Sauna” powodujący izolowanie ciepła we wnętrzu pomieszczenia,
- jako ekran ciepła wytwarzanego przez urządzenia typu panele grzewcze, centralne ogrzewanie itp.,
- jako podłogowy izolator ciepła itd.

OPIS PRODUKTU

Trzywarstwowy materiał złożony z:

- naturalnie brązowego papieru „kraft-liner” 70g/m²
- folii laminowanej LDPE 15g/m²
- folii aluminiowej 19g/m²

RODZAJ PAKOWANIA

- rolki o szerokości 125 cm
- 30 m²/rolkę, 110 rolek na palecie

DANE TECHNICZNE

SIŁA ROZCIĄGANIA		WYDŁUŻENIE		EMISJA	TRANSMISJA PARY WODNEJ	ODPORNOŚĆ NA WODĘ z _p
WZDŁUŻNA	POPZECZNA	WZDŁUŻNE	POPZECZNE			
8,0 g/m ²	4,5 g/m ²	2,40%	6,00%	80,00%	0,02 g/m ² d	6000 x m ² sGPa/kg