


PRODUKTBEZEICHNUNG

ALU-PAP 125

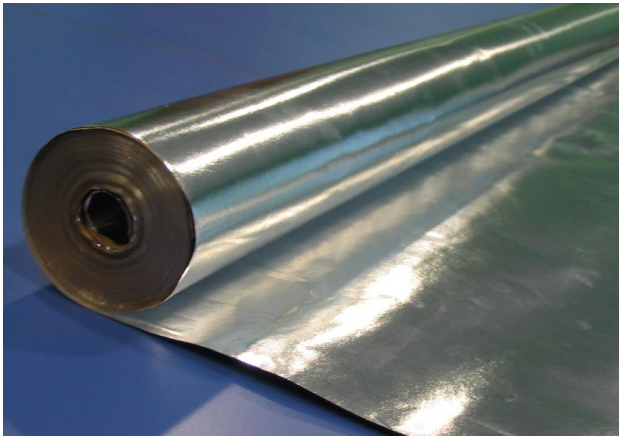

ANWENDUNG

- stopp-Feuchtigkeit oder als Hitzeschild in den Räumlichkeiten des Typs "Sauna" verursacht Wärmeisolierung im Inneren des Raumes
- als Hitzeschild vom Gerät erzeugte Wärme des Typs Heizpaneele, Zentralheizung, etc.,
- als Bodenwärmeisolator, usw.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Drei-Lagen-Material, bestehend aus:

- Natürlich braun Papier "Kraftliner" 70 g/m²
- LDPE Folie laminiert 15 g/m²
- Aluminium Folie 19 g/m²

VERPACKUNGART

- Rollenbreite 125 cm
- 30 m²/Rolle, 110 Rollen pro Palette

TECHNISCHE DATEN

DEHSTÄRKE		VERLÄNGERUNG		EMISSION	WASSERDAMPF- ÜBERTRAGUNG	WASSER- WIDERSTAND z _p
LÄNGS	QUER	LÄNGS	QUER			
8,0 g/m ²	4,5 g/m ²	2,40%	6,00%	80,00%	0,02 g/m ² d	6000 x m ² sGPa/kg