


NAZWA PRODUKTU

PBM-PAP 250-270

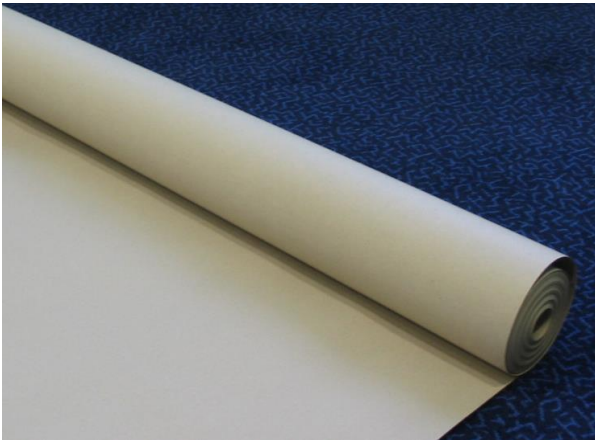

ZASTOSOWANIE

- tymczasowe zabezpieczenie podłoża podczas trwania prac renowacyjnych domu,
- do użytku przemysłowego, w budownictwie gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość powierzchniowa,
- jako materiał opakowaniowy,
- ochrona przed wilgocią.

OPIS PRODUKTU

- Produkt odporny na wilgoć oraz na mechaniczne uszkodzenia.
- Nie farbuje zabezpieczanego podłoża.
- Bardzo mocny.
- Powłoka PE lub powłoka BIO (z jednej lub z dwóch stron).

RODZAJ PAKOWANIA

- poziomo i pionowo na paletach
- według życzenia klienta

DANE TECHNICZNE

| | GRAMATURA [g/m ²] | POWIERZCHNIA [m ²] | SZEROKOŚĆ ROLKI [cm] |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| PBM-PAP 250 | 250 - 270 (1 strona powlekana) | 50 - 75 | 65 - 75 cm, 100 cm, 130 |
| PBM-PAP 270 | 270 - 290 (2 strony powlekane) | 50 - 75 | 65 - 75 cm, 100 cm, 130 |

do ustalenia