




Automatyczne toalety publiczne



PBM SYSTEM Sp. z o.o.

WC30811 FORTRESS BASIC

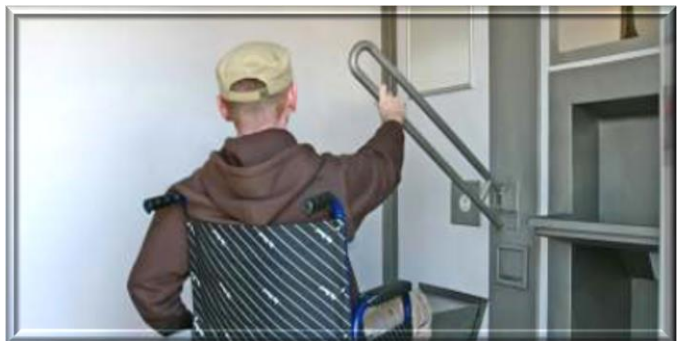

Wyposażenie i budowa "FORTRESS BASIC" WC

- Centralna elektronika sterująca i kontrolna:
 - Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów w pomieszczeniu obsługi.
- Sterowanie:
 - Czujnik ruchu.
 - Funkcja nocnego zakazu korzystania.
 - Ograniczenie czasu użytkowania.
- Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu działania toalety.
- Otwarcie drzwi pomieszczenia zamkiem magnetycznym, mechanizm cofania drzwi.
- Oświetlenie:
 - Oświetlenie wewnątrz.
 - Oświetlenie pomieszczenia obsługi.
 - Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.
 - Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu.
- Ogrzewanie:
 - Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy.
 - Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny.
 - Wbudowane ogrzewanie podłogowe - ogrzewanie progu z kontrolą termostatem.
- Automatyczna wentylacja.
- Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi.
- Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia).
- 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.
- Korzystanie z toalety:
 - Miska ustępowa ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych, o pojemności spluczki WC.
- Poręcze/uchwyty:
 - Zamontowana poręcz, zawierające zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC.
 - Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety).
 - Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość dotarcia go przez osoby niepełnosprawne.
- Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę).
- Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką.
- Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych.
- Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika.
- Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m²K
- Współczynnik K dachu: 0.216 W/m²K
- Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą).
- Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą).
- Budowa:
 - Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.
 - Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej.
 - Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor folii dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
 - Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej.
- Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):
 - Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na życzenie klienta, według tabeli kolorów. Podstawowym kolorem ścian bocznych jest szczotkowane aluminium, kolor dachu jest szary. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów.

WC30911 PIANO BASIC



Wyposażenie i budowa „PIANO BASIC” WC

- Centralna elektronika sterująca i kontrolna:
 - Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów w pomieszczeniu obsługi.
- Sterowanie:
 - Czujnik ruchu.
 - Funkcja nocnego zakazu korzystania.
 - Ograniczenie czasu użytkowania.
- Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu działania toalety.
- Otwarcie drzwi pomieszczenia zamkiem magnetycznym, mechanizm cofania drzwi.
- Oświetlenie:
 - Oświetlenie wewnątrz.
 - Oświetlenie pomieszczenia obsługi.
 - Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.
 - Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu.
- Ogrzewanie:
 - Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy.
 - Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny.
 - Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem.
- Automatyczna wentylacja.
- Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi.
- Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia).
- 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.
- Korzystanie z toalety:
 - Miska ustępowa ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych, o pojemności spluczki WC.
- Poręcze/uchwyty:
 - Zamontowana poręcz, zawierające zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC.
 - Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety).
 - Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość dotarcia go przez osoby niepełnosprawne.
- Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę).
- Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką.
- Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych.
- Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika.
- Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m²K
- Współczynnik K dachu: 0.216 W/m²K
- Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą).
- Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą).
- Budowa:
 - Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.
 - Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej.
 - Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor folii dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
 - Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej.
- Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):
 - Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na życzenie klienta, według tabeli kolorów. Podstawowym kolorem ścian bocznych jest zieleń. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów.
 - Skośne i lewe ściany boczne mogą być pokryte drukowanymi na folii, wodoodpornymi zdjęciami.


WC31011 ART RELIC BASIC



Wypozażenie i budowa „ART RELIC BASIC” WC

- Centralna elektronika sterująca i kontrolna:
 - Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów w pomieszczeniu obsługi.
- Sterowanie:
 - Czujnik ruchu.
 - Funkcja nocnego zakazu korzystania.
 - Ograniczenie czasu użytkowania.
- Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu działania toalety.
- Otwarcie drzwi pomieszczenia zamkiem magnetycznym, mechanizm cofania drzwi.
- Oświetlenie:
 - Oświetlenie wewnątrz.
 - Oświetlenie pomieszczenia obsługi.
 - Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.
 - Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu.
- Ogrzewanie:
 - Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy.
 - Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny.
 - Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem.
- Automatyczna wentylacja.
- Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi.
- Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia).
- 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.
- Korzystanie z toalety:
 - Miska ustępowa ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych, o pojemności spluczki WC.
- Poręcze/uchwyty:
 - Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC.
 - Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety).
 - Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość dotarcia go przez osoby niepełnosprawne.
- Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę).
- Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką.
- Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych.
- Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika.
- Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m²K
- Współczynnik K dachu: 0.216 W/m²K
- Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą).
- Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą).
- Budowa:
 - Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.
 - Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej.
 - Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor folii dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
 - Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej.
- Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):
 - Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na życzenie klienta, według tabeli kolorów. Podstawowym kolorem ścian bocznych jest zieleń. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów.

WC30801 FORTRESS AUTOMATIC

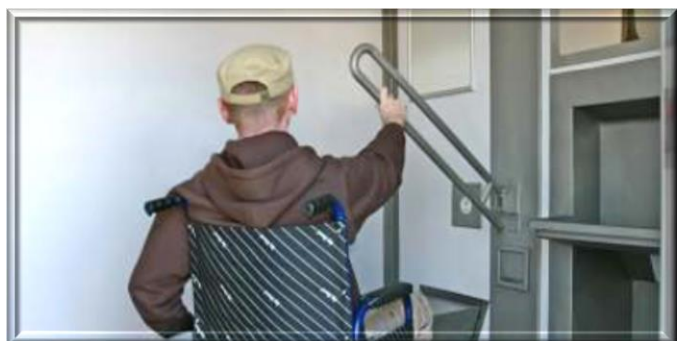

Wyposażenie i budowa „FORTRESS AUTOMATIC” WC

- Centralna elektronika sterująca i kontrolna:
 - Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów w pomieszczeniu obsługi.
 - Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry).
 - Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety.
 - Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację.
 - Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację. - Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a (w określonym czasie).
 - Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika.
 - Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia).
 - Możliwość zakazu korzystania nocą.
- Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu działania toalety.
- Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki awaryjnego zasilania) i przyciskiem otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorem.
- Oświetlenie:
 - Oświetlenie wewnątrz.
 - Oświetlenie pomieszczenia obsługi.
 - Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.
 - Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu.
- Ogrzewanie:
 - Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem.
 - Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy.
 - Uzupełnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym.
 - Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny.
- Automatyczna wentylacja.
- Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi.
- Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia).
- 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.
- Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie bocznej).
- Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi.
- Korzystanie z toalety:
 - Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem splukiwania spluczki.
 - Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny.
 - Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest splukiwana, sterowana zaworem magnetycznym.
 - Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady).
 - Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą).
 - Ssanie zapachu z muszli klozetowej.
- Poręcze/uchwyty:
 - Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC.
 - Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety).
 - Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość osiągnięcia go przez osoby niepełnosprawne.
- Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę).
- Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką.
- Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych.
- Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika.
- Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m²K
- Współczynnik K dachu: 0.216 W/m²K
- Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą).
- Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą).
- Budowa:
 - Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.
 - Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej.
 - Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor folii dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
 - Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej.
- Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):
 - Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, jak na życzenie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem ścian bocznych jest szczotkowane aluminium, kolor dachu jest szary. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów.


WC30901 PIANO AUTOMATIC



Wyposażenie i budowa „PIANO AUTOMATIC” WC

- Centralna elektronika sterująca i kontrolna:
 - Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów w pomieszczeniu obsługi.
 - Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry).
 - Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety.
 - Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację.
 - Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację.
 - Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a (w określonym czasie).
 - Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika.
 - Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia).
 - Możliwość zakazu korzystania nocą.
 - Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu działania toalety.
- Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki awaryjnego zasilania) i przyciski otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorem.
- Oświetlenie:
 - Oświetlenie wewnątrz.
 - Oświetlenie pomieszczenia obsługi.
 - Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.
 - Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu.
- Ogrzewanie:
 - Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem.
 - Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy.
 - Uzupełnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym.
 - Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny.
- Automatyczna wentylacja.
- Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi.
- Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia).
- 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.
- Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie bocznej)
- Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi.
- Korzystanie z toalety:
 - Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem spłukiwania spłuczki.
 - Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny.
 - Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest spłukiwana, sterowana zaworem magnetycznym.
 - Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady).
 - Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą).
 - Ssanie zapachu z muszli klozetowej.
- Poręcze/uchwyty:
 - Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC.
 - Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety).
 - Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość osiągnięcia go przez osoby niepełnosprawne.
- Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę).
- Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką.
- Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych.
- Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika.
- Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K
- Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K
- Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą).
- Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą).
- Budowa:
 - Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.
 - Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej.
 - Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor folii dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
 - Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej.
- Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):
 - Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na życzenie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem jest zieleń. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów.
 - Skośne i lewe ściany boczne mogą być pokryte z wodoodpornych zdjęć drukowanych na folii.

WC31001 ART RELIC AUTOMATIC

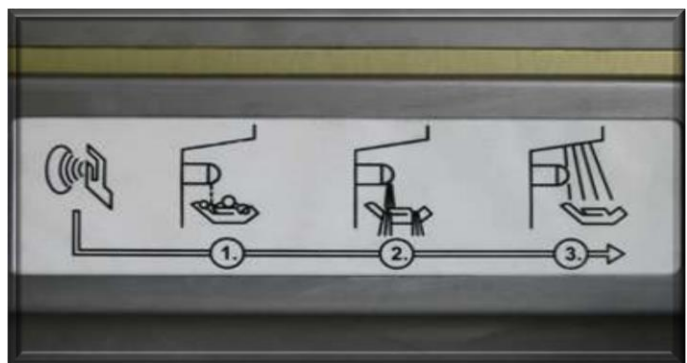

Wyposażenie i budowa „ART RELIC AUTOMATIC” WC


- Centralna elektronika sterująca i kontrolna:
 - Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów w pomieszczeniu obsługi.
 - Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry).
 - Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety.
 - Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację.
 - Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację.
 - Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a (w określonym czasie)
 - Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika.
 - Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia).
 - Możliwość zakazu korzystania nocą.
 - Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu działania toalety.
- Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki awaryjnego zasilania) i przyciski otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorem.
- Oświetlenie:
 - Oświetlenie wewnątrz.
 - Oświetlenie pomieszczenia obsługi.
 - Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.
 - Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu.
- Ogrzewanie:
 - Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem.
 - Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy.
 - Uzupełnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym.
 - Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny.
- Automatyczna wentylacja.
- Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi.
- Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia).
- 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.
- Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie bocznej)
- Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi.
- Korzystanie z toalety:
 - Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem splukiwania spluczki.
 - Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny.
 - Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest splukiwana, sterowana zaworem magnetycznym.
 - Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady).
 - Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą).
 - Ssanie zapachu z muszli klozetowej.
- Poręcze/uchwyty:
 - Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC.
 - Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety).
 - Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość osiągnięcia go przez osoby niepełnosprawne.
- Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę).
- Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką.
- Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych.
- Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika.
- Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m²K
- Współczynnik K dachu: 0.216 W/m²K
- Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą).
- Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą).
- Budowa:
 - Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.
 - Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpuštěm ze stali nierdzewnej.
 - Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor folii dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
 - Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej.
- Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):
 - Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na życzenie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem jest zieleń. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów.



Wyposażenie i budowa „FORTRESS PROFESSIONAL” WC

- Centralna elektronika sterująca i kontrolna:
 - Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów w pomieszczeniu obsługi.
 - Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry).
 - Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety.
 - Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację.
 - Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację.
 - Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a (w określonym czasie).
 - Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika.
 - Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia).
 - Możliwość zakazu korzystania nocą.
 - System czyszczenia podłogi oraz muszli.
- Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu działania toalety.
- Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki awaryjnego zasilania) i przyciskiem otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorem.
- Oświetlenie:
 - Oświetlenie wewnątrz.
 - Oświetlenie pomieszczenia obsługi.
 - Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.
 - Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu.
- Ogrzewanie:
 - Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem.
 - Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy.
 - Uzupelnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym.
 - Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny.
- Automatyczna wentylacja.
- Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi.
- Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia).
- 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.
- Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie bocznej)
- Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi.
- Korzystanie z toalety:
 - Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem splukiwania spluczki.
 - Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny.
 - Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest splukiwana, sterowana zaworem magnetycznym.
 - Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady).
 - Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą).
 - Ssanie zapachu z muszli klozetowej.
- Poręcze/uchwyty:
 - Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC.
 - Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety).
- Automatyczny dozownik papieru toaletowego, możliwy do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne.
- Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę).
- Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką.
- Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych.
- Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika.
- Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m²K
- Współczynnik K dachu: 0.216 W/m²K
- Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą).
- Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą).
- Budowa:
 - Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.
 - Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej.
 - Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor foli dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
 - Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej.
- Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):
 - Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na życzenie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem ścian bocznych jest szczotkowane aluminium, kolor dachu jest szary. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów.

WC31021 ART RELIC PROFESSIONAL

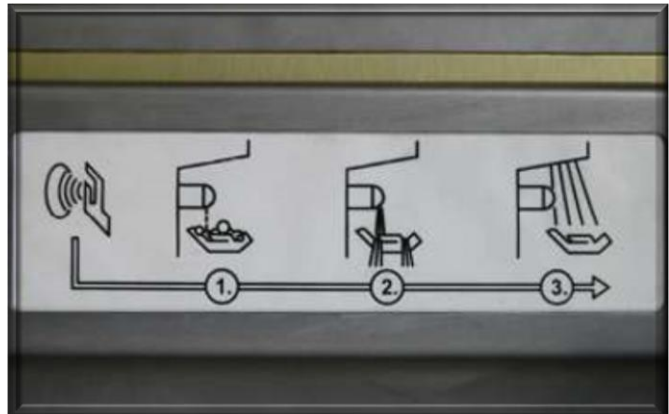

Wyposażenie i budowa „ART RELIC PROFESSIONAL” WC

- Centralna elektronika sterująca i kontrolna:
 - Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów w pomieszczeniu obsługi.
 - Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry).
 - Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe).
 - Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety.
 - Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację.
 - Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację.
 - Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a (w określonym czasie)
 - Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika.
 - Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia).
 - Możliwość zakazu korzystania nocą.
 - System czyszczenia podłogi oraz muszli.
- Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu działania toalety.
- Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki awaryjnego zasilania) i przyciskiem otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorem.
- Oświetlenie:
 - Oświetlenie wewnątrz.
 - Oświetlenie pomieszczenia obsługi.
 - Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.
 - Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu.
- Ogrzewanie:
 - Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem.
 - Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy.
 - Uzupelnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym.
 - Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny.
- Automatyczna wentylacja.
- Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi.
- Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia).
- 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.
- Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie bocznej).
- Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi.
- Korzystanie z toalety:
 - Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem spłukiwania spłuczki.
 - Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny.
 - Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest spłukiwana, sterowana zaworem magnetycznym.
 - Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady).
 - Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą).
 - Ssanie zapachu z muszli klozetowej.
- Poręcze/uchwyty:
 - Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC.
 - Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety).
- Automatyczny dozownik papieru toaletowego, możliwy do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne.
- Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę).
- Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką.
- Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych.
- Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika.
- Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m²K
- Współczynnik K dachu: 0.216 W/m²K
- Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą).
- Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą).
- Budowa:
 - Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.
 - Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej.
 - Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor foli dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
 - Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej.
- Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):
 - Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, jak na życzenie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem ścian bocznych i dachu jest zielony. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów.



PBM SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 2

47-110 Kolonowskie

tel. +48 77 46 20 420 fax +48 77 46 20 421

e-mail: biuro@pbmsystem.eu

www.pbmsystem.eu