


KARTA PRODUKTU

akustyczna ściana mobilna TYP 110

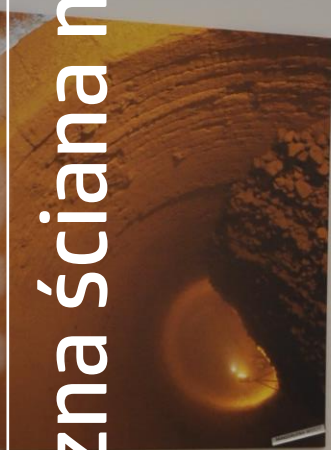

www.pbmsystem.eu

ZASTOSOWANIE

- obiekty użyteczności publicznej (hotele, banki, centra biznesowe, restauracje)
- obiekty oświatowe (szkoły, przedszkola, uczelnie)
- budynki przemysłowe (hale produkcyjno-magazynowe)
- centra handlowe
- mieszkania prywatne i apartamenty

**DRZWI**

Dodatkowym walorem systemu jest możliwość umieszczenia drzwi na dowolnym odcinku ściany. Drzwi stanowią integralną część ściany zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym.

AKUSTYKA

W zależności pod potrzeb ścianę można obsługiwać ręcznie lub za pomocą automatyki. Automatyczne sterowanie ścianą odbywa się poprzez zastosowanie silnika elektrycznego w modułach, który samoczynnie rozpiera listwy.

BUDOWA

Ściany składają się z modułów o szerokości od 80 do 130 cm i wysokości odpowiadającej warunkom pomieszczenia. Moduły zawieszone są w torze jezdny instalowanym w płaszczyźnie sufitu. System 110 nie wymaga zastosowania przewodnic podłogowych.

W skład modułu wchodzi:

- aluminiowo-stalowa rama nośna,
- aluminiowe listwy krawędziowe, łączące pomiędzy sobą moduły uszczelką magnetyczną,
- poziome listwy rozpierające sufit-podłogę, wysuwane z modułu,
- wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, panele wykończeniowe - płyta melaminowana, fornirowana, tapetowana, arkusze metaliczne, szkło, tablica suchościerna itp.

Dzięki zastosowaniu wymiennych paneli wykończeniowych system zapewnia dowolność doboru wykończenia oraz możliwość zmiany okładzin w trakcie użytkowania ścian bez konieczności demontażu modułów.

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ ŚCIANY:	110 mm
IZOLACJA AKUSTYCZNA:	do $R_w = 54$ dB
CIĘŻAR:	42 - 52 kg/m ²
SZEROKOŚĆ MODUŁÓW:	800 - 1300 mm
BUDOWA:	stalowa rama wewnętrzna, aluminiowe listwy zewnętrzne pióro-wpust
KOLOR RAMY:	aluminium anodowane
PODWIESZENIE:	1 lub 2 punktowe
DRZWI:	pojedyncze lub podwójne
OBSŁUGA:	automatyczna, manualna
PRZEZROCYSTOŚĆ:	możliwa częściowa
WYPEŁNIENIE:	plyty: melaminowane, fornirowane, tapetowane arkusze: pcv, metaliczne, tablice wykładowe szkło bezpieczne: przezroczyste, mleczne, lustra